T24 N100 - Allround kwaliteit

De perfecte keuze voor ieder type plafond

OWAconstruct N100 is dé standaard van OWA voor de zichtbare systemen. Het elektrolytisch verzinkte bandstaal is standaard voorzien van een witte, matwitte, matzwarte, RAL 9006 of OWAcolor cap. Het draagvermogen is 10 kilogram per vierkante meter.

Voor maximale variatiemogelijkheden zijn er tussenprofielen in verschillende lengtematen verkrijgbaar. Indien nodig kunnen wij N100 ook volledig op maat leveren. Neem contact op met uw accountmanager voor advies.

Toepasbaarheid

Type profiel	S3	S3a	S6c
N100 24mm	•	•	•

Te combineren met o.a.: Sinfonia, Humancare, Cosmos, Brillianto, Sandila

Bijzonderheden

- Elektrolytisch verzinkt bandstaal voorzien van een standaard witte, mat witte, mat zwarte of RAL 9006 cap
- De hoofdprofielen zijn voorzien van sleufgaten (hart op hart 100 mm)
- Voorzien van een 24 mm brede flens
- Op aanvraag leverbaar, maar ook in diverse andere kleuren (RAL of NCS kleuren)
- Draagvermogen tot 10 kg/m^2
- Profielen zijn ook in afwijkende lengtes verkrijgbaar

Details

Hoofdprofiel 3700 en 3000 mm

Tussenprofiel 1200 en 600 mm

Maatvoering

T24 N100 HP 3700



T24 N100 T 1200

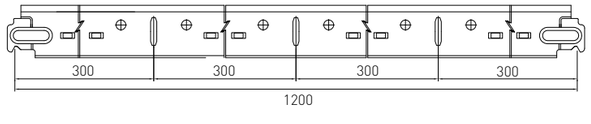

T24 N100 T 600



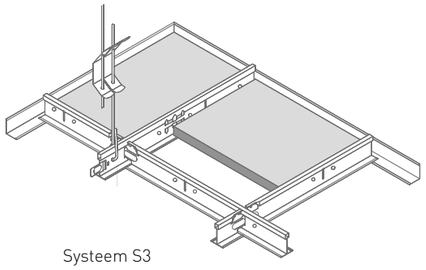

Systeem S3



Hoofdprofiel



Tussenprofiel

Dimensies per profiel

Type	Omschrijving	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Stuks per pak	Gewicht per pak (kg)	Totale lengte per pak (m)
T24 N100 HP 3000	Hoofdprofiel 24 millimeter	3000	38	15		45
T24 N100 HP 3700	Hoofdprofiel 24 millimeter	3700	38	15		55,5
T24 N100 T 1800	Tussenprofiel 24 millimeter	1800	38	25	16	45
T24 N100 T 1724	Tussenprofiel 24 millimeter	1724	38	25	15	43
T24 N100 T 1200	Tussenprofiel 24 millimeter	1200	32	40		48
T24 N100 T 600	Tussenprofiel 24 millimeter	600	32	40		24
51/24G HL 3000	Hoeklijn 24/24 millimeter	3000	24/24	20		60

Zie onze website/prijslijst voor meer informatie voor de OWAcolor of andere onderdelen.