# Bandraster - Zichtbaar beter

## Details

Bandraster BR100S

## Maatvoering

Bandraster gesleufd BR100S

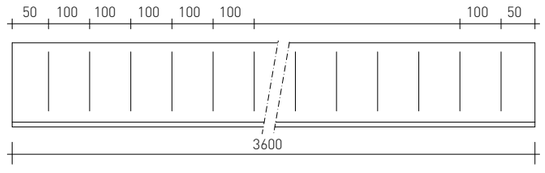


Bandraster ongesleufd BR100

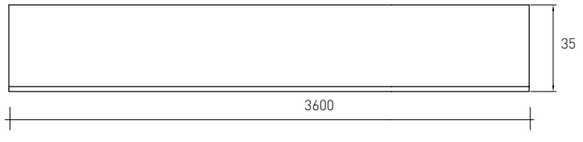




50 mm breed | 75 mm breed | 100 mm breed | 125 mm breed | 150 mm breed

## Voor ruimtelijke flexibiliteit

Het OWAconstruct bandrastersysteem is al voor veel afbouwers de standaard als het gaat om flexibele inrichtingen. Het is zowel geschikt om karakteristieke systeemplafonds mee te realiseren, als om scheidingswanden of andere interieuronderdelen aan te bevestigen.

De bandrasterprofielen zijn verkrijgbaar in vijf verschillende breedtematen. Voor optimale vrijheid in design en toepassing kunnen wij de OWAline profielen leveren in iedere gewenste kleur en lengtemaat. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van alle toebehoren.

## Toepasbaarheid

| Type profiel | S18 |
|---|---|
| Bandraster | • |

Te combineren met o.a.: Cosmos, Sternbild, Brillianto, Sinfonia

Varianten:
- Lange panelen plafonds, inleg uitneembaar
- Lange panelen plafonds, verdekt uitneembaar

## Bijzonderheden

- Elektrolytisch verzinkt bandstaal voorzien van een witte laklaag
- Gesleufd en ongesleufd
- Standaard verkrijgbaar met witte zichtzijde, maar ook in diverse andere kleuren leverbaar (RAL of NCS kleuren)
- Verkrijgbaar in breedte 50, 75, 100, 125 en 150 mm
- Profielen zijn ook in afwijkende lengtes verkrijgbaar.

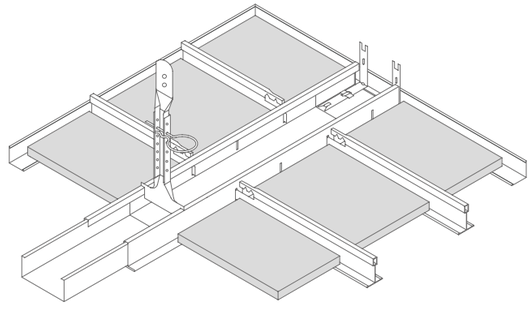

Systeem S18

S18d bandraster plafond
met lange inleg panelen

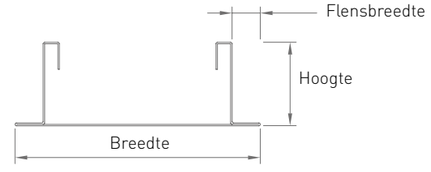


| Order nr. | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Flensbreedte (mm) | Dikte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 80/50 | 50 | 35 | 11.5 | 0.6 |
| 80/75 | 75 | 35 | 11.5 | 0.6 |
| 80/100 | 100 | 35 | 11.5 | 0.6 |
| 80/125 | 125 | 35 | 11.5 | 0.7 |
| 80/150 | 150 | 35 | 11.5 | 0.7 |
| 8025/100 | 100 | 35 | 25 | 0.6 |

## Dimensies per profiel

| Type | Omschrijving | Lengte (mm) | Hoogte (mm) | Stuks per pak | Gewicht per pak (kg) | Totale lengte per pak (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR100 3600 | Bandraster 100 mm | 3600 | 35 | 8 | 30 | 28,8 |
| BR100S 3600 | Bandraster met sleuf 100 mm | 3600 | 35 | 8 | 30 | 28,8 |

## Eén systeem, ontelbare mogelijkheden

Het bandrastersysteem van OWAconstruct dankt zijn flexibiliteit aan het uitgebreide assortiment toebehoren. Passend tot op de millimeter nauwkeurig, duurzaam dankzij de onmiskenbare kwaliteit die u van OWA mag verwachten.



Lengtekoppeling

Nonius bovendeel

Nonius onderstuk bandr.



Nonius Borgveer

Wandanker

Haakse verbinder

Z-profiel 19-70



Overzicht bandraster opbouw

## Z-profielen

Z-profiel 19-70



Z-profiel 19-45



## Overzicht overspanningen z-profielen

| Order nr. | Stok Hoogte (mm) | Materiaal dikte (mm) | > 312,5 mm 15 mm | > 312,5 mm 20 mm | > 400 mm 15 mm | > 400 mm 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 70 | 0,5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 19/45 | 45 | 0,6 | 2310 | 2180 | 2190 | 2070 |

Z profil no. 19/10




Length panels 2500 mm

Z profil no. 19/45




Length panels 1800 mm

## Dimensies per profiel

| Type | Omschrijving | Lengte (mm) | Hoogte (mm) | Stuks per pak | Gewicht per pak (kg) | Totale lengte per pak (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-profiel 19-70 | verzinkt | tot 2500 | 70 | 25 | Afhankelijk van de lengte. Op maat leverbaar | Afhankelijk van de lengte. Op maat leverbaar |
| Z-profiel 19-45 | verzinkt | 1800 | 45 | 25 | | |