T15 N100 - Verfijnd maar toch sterk

De elegante systeemvariant

OWAconstruct N100 is ook verkrijgbaar met een 15 mm brede flens, voor een zichtbaar systeem met een verfijnde uitstraling. Het draagvermogen van deze variant is eveneens 10 kilogram per vierkante meter.

De tussenprofielen zijn verkrijgbaar in twee standaard lengtematen. Voor optimale vrijheid in design en toepassing kunnen wij de T15 N100 profielen leveren in iedere gewenste kleur en lengtemaat. Vraag uw accountmanager om advies.

Toepasbaarheid

Type profiel	S15	S15a
T15 N100	•	•

Te combineren met o.a.: Sinfonia, Humancare, Cosmos, Brillianto, Sandila

Bijzonderheden

- Elektrolytisch verzinkt bandstaal voorzien van een standaard witte, mat witte, mat zwarte of RAL 9006 cap
- De hoofdprofielen zijn voorzien van sleufgaten (hart op hart 100 mm)
- Voorzien van een 15 mm brede flens
- Op aanvraag leverbaar, maar ook in diverse andere OWAcolor kleuren (RAL of NCS kleuren)
- Draagvermogen tot 10 kg/m2
- Profielen zijn ook in afwijkende lengtes verkrijgbaar

Details

Cliqprofiel 3000 mm

Tussenprofiel 1200 en 600 mm

Maatvoering

T15 N100 HP 3000

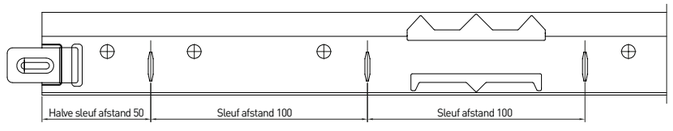

T15 N100 T 1200

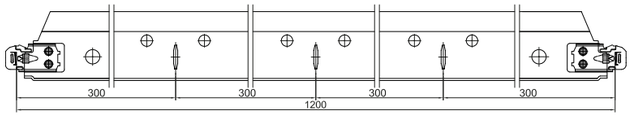

T15 N100 T 600

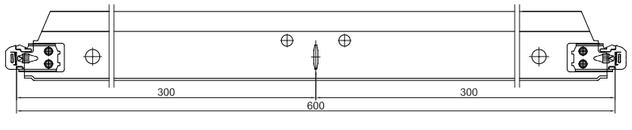

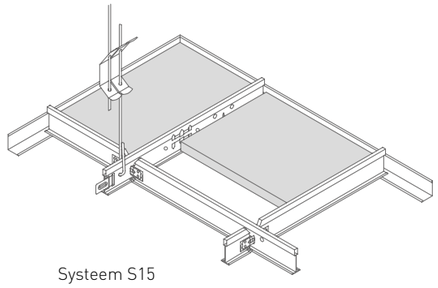

Systeem S15



Hoofdprofiel



Tussenprofiel

Dimensies per profiel

Type	Omschrijving	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Stuks per pak	Gewicht per pak (kg)	Totale lengte per pak (m)
T15 N100 HP 3000	Hoofdprofiel 15 millimeter	3000	38	20		60
T15 N100 T 1200	Tussenprofiel 15 millimeter	1200	38	60		70
T15 N100 T 600	Tussenprofiel 15 millimeter	600	38	60		36
50G HL 3050	Hoeklijn 19/24 millimeter	3050	19	40	17	122